Embelezamento Urbano

City Spirit

A linha CitySpirit foi projetada com materiais transparentes com o intuito de criar luminárias mais discretas no ambiente urbano durante o dia. Os componentes internos, os suportes para poste e as proteções são fabricados em alumínio de alta qualidade, garantindo assim a alta durabilidade do conjunto. Oferece vários conceitos ópticos qe resolvem problemas como a distância entre as luminárias, a preservação da noite, conforto e ofuscamento e podem ser integradas em qualquer projeto urbano.

Street Color
A linha City Spirit também está disponível na versão Color com um refletor translúcido de alta performance que cria uma luz colorida suave e um efeito de iluminação agradável.

Aplicação:

São ideais para serem utilizados em:

- Parques;
- Praças;
- Ruas Residenciais;
- Ciclovias;
- Centros Urbanos.

Flexibilidade:

Montagem na parede
Em ruas mais estreitas, nem sempre é possível usar postes.
É preferível então o uso de suportes de parede, mas, nesse caso, a cobertura da luminária precisa ser menor.

Anti-Ofuscamento de luz
O acessório pode ser encaixado dentro da luminária após sua instalação, preservando sua estética e reduzindo em até 50% o nível de luz que nas fachadas, produzindo assim níveis de iluminação inferiores a 25 lux.

Modelos Disponíveis:

Torch

Classic Lantern

Cone

Street

Especificações Técnicas:

CitySpirit Torch

Dimensões em mm:

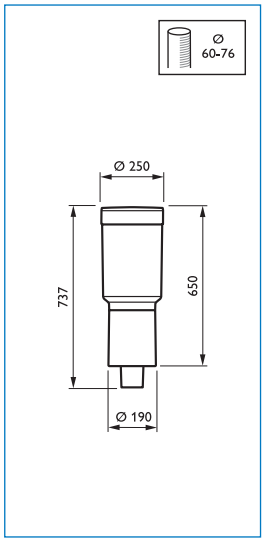

Informações do Produto:

Tipo:	CDS450
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO); Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação Indireta Assimétrica (TA-IO).
Reator:	Integrado eletrônico (EB)
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV. Cobertura em ABS com proteção térmica.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GDS460 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para poste de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP 65 IK09

CitySpirit Classic Lantern

Dimensões em mm:

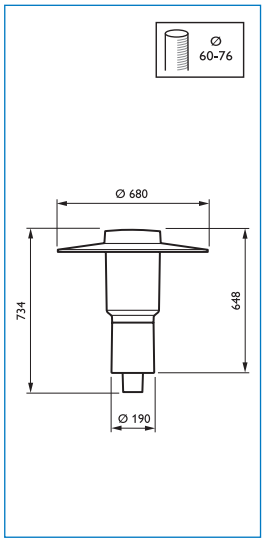

Informações do Produto:

Tipo:	CDS460
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO); Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação Indireta Assimétrica (TA-IO).
Reator:	Integrado eletrônico (EB)
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV. Cobertura em alumínio com protetor térmico ou refletor.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GDS460 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para instalação em poste com diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP 65 IK09

Obs.: Códigos sob encomenda

Especificações Técnicas:

CitySpirit Cone

Dimensões em mm:

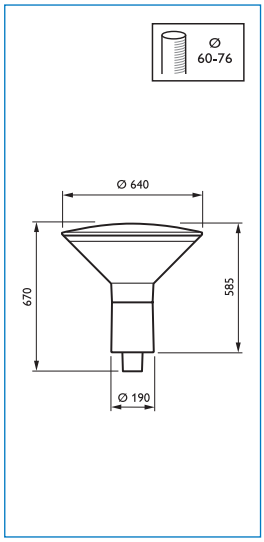

Informações do Produto:

Tipo:	CDS470
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO); Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação Indireta Assimétrica (TA-IO).
Reator:	Integrado eletrônico (EB)
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV. Cobertura em alumínio com protetor térmico.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GPS470 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para instalação em poste com diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP65 IK09

CitySpirit Street

Dimensões em mm:

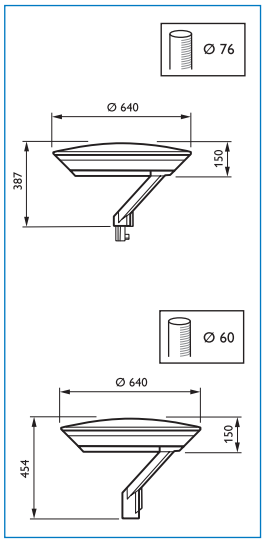

Informações do Produto:

Tipo:	CDS480
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Óptica CosmoPolis (OC); Óptica Facetada CT-POT (OR).
Reator:	Integrado eletrônico (EB)
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio injetado à alta pressão. Encaixe do poste em alumínio Injetado pintado na cor cinza escuro. Cobertura em alumínio injetado à alta pressão. Vidro temperado.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GDS480 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para instalação em poste com diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP65 IK09

Obs.: Códigos sob encomenda

CitySpirit Street Color

Dimensões em mm:

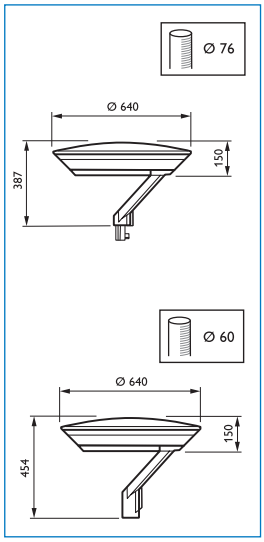

Informações do Produto:

Tipo:	CDS482
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Óptica CosmoPolis (OC); Óptica Facetada CT-POT (OR).
Efeito da Óptica:	Efeito de luz ambiente (ALE) ou Efeito de luz ambiente LED é mais adequado para CosmoPolis ou MASTERColour.
Reator:	Integrado: Luminária disponível unicamente com reator eletrônico (EB).
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em PC Policarbonato. Encaixe do poste em alumínio injetado pintado na cor cinza escuro. Cobertura em alumínio injetado à alta pressão. Vidro temperado.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GDS480 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para instalação em poste com diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP65 IK09

CitySpirit - Suporte de Parede

Dimensões em mm:

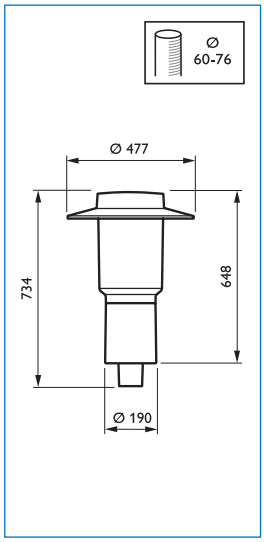

Informações do Produto:

Tipo:	CWS464
Fontes de:	CDO-TT 70/100/150W* CPO-TW 60/140W* CDM-T 35/70/150W* ** Aplicam-se algumas limitações, dependendo da óptica*
Óptica:	Louver iluminação direta (LO); Louver iluminação direta / indireta (LO D/I); Difusor (DF); Difusor Prismático (PR); Iluminação Indireta (T-IO); Indireta Simétrica (TS-IO); Iluminação Indireta Bidirecional (TB-IO); Iluminação Indireta Assimétrica (TA-IO).
Reator:	Integrado eletrônico (EB)
Fonte de alimentação:	220V 50/60Hz
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio fundido pintado de cinza. Encaixe do poste em alumínio fundido pintado na cor cinza escuro. Bowl em PC estabilizado contra raios UV. Coberta em alumínio injetado com protetor térmico ou refletor.
Acessórios:	Anti-invasão de luz GDS460 LO.
Instalação:	Disponível com suporte para instalação em poste com diâmetro de 60 mm (60P) ou 76 mm (76P).

IP65 IK09

Obs.: Códigos sob encomenda