

Embelezamento Urbano



ColorBlast 12 Powercore®

O ColorBlast 12 Powercore® é um projetor de LED que possui um facho de luz preciso, proteção adequada para a utilização em ambientes externos e uma base de fixação desenvolvida para permitir rotação do projetor. É um produto perfeito para “wall-washing” e efeitos de iluminação dinâmica de alta performance.

A tecnologia Powercore® permite que o sinal de controle DMX seja integrado à alimentação elétrica e enviado aos projetores em uma só via, o que torna a instalação muito mais simples e rápida.



Aplicação:

São ideais para aplicações em:

- Iluminação de fachadas;
- Efeito “wall-washing”;
- Iluminação dinâmica de exteriores.




Informações do Produto:

LEDs:	36 LEDs RGB
Fluxo Luminoso:	750 Lm
Eficácia:	14,5 Lm/W
Facho:	10° e 23°
Corpo:	Alumínio
Lente:	Vidro Temperado
Proteção:	IP66
Controle:	DMX (Via DataEnabler)
Alimentação:	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Fator de Potência:	0,95
Potência:	50 W
Temperatura:	-20°C a 50°C
Vida útil:	50.000 h L70% @ 25°

Detalhes do Produto:





Dimensões em mm:

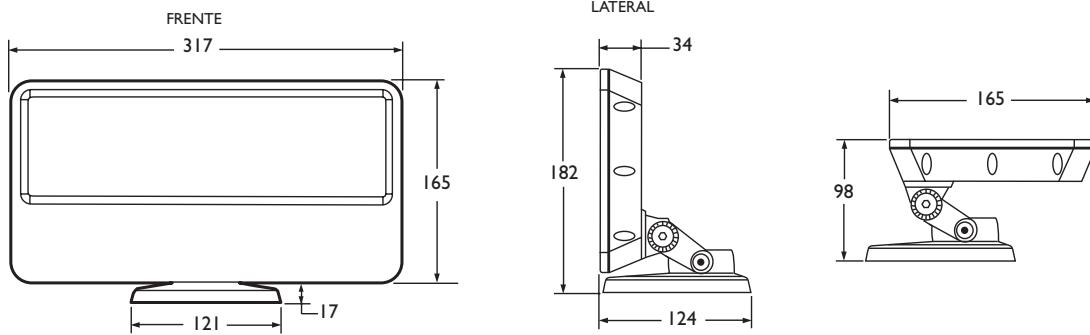

Fotometria:

Luminária: ColorBlast PC 10G
 Lâmpada: 1 x 36LED
 Fluxo Luminoso: 1 x 725 lm
 L.O.R.: 1.00

Luminária: ColorBlast PC 23G
 Lâmpada: 1 x 36LED
 Fluxo Luminoso: 1 x 633 lm
 L.O.R.: 1.00

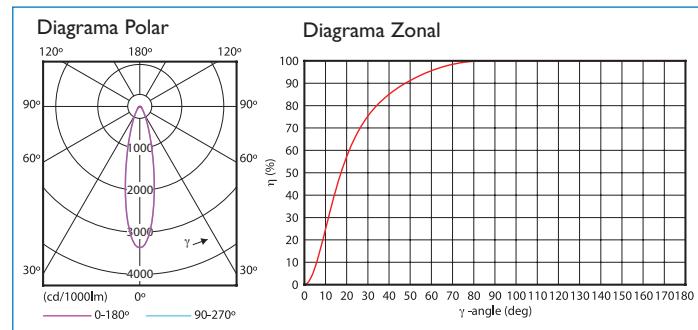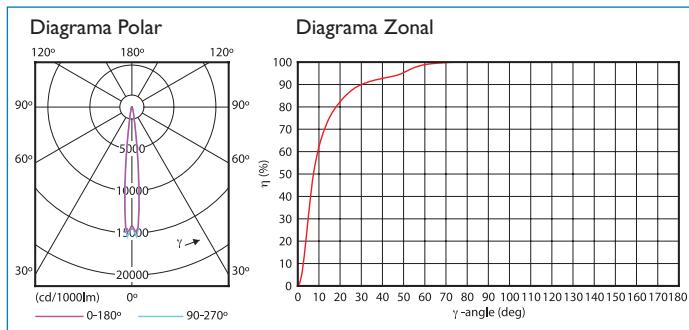

Dados Técnicos:

Código Comercial	Descrição	Detalhes
I2Nc		
910503700159	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 10 UL BK	Luminária RGB Corpo Preto ColorBlast 36 LEDs, Facho Fechado (10°), IP66
910503700155	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 UL BK	Luminária RGB Corpo Preto ColorBlast 36 LEDs, Facho Médio (23°), IP66
910503700158	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 UL WH	Luminária RGB Corpo Branco ColorBlast 36 LEDs, Facho Fechado (10°), IP66
910503700154	BCP470 36xLED-HB/RGB 100-240V 23 UL WH	Luminária RGB Corpo Branco ColorBlast 36 LEDs, Facho Médio (23°), IP66
910403326801	ZCX400 100-240V DMX DATA ENABLER	Interface para integração dos Sinais de Alimentação e Controle DMX