Embelezamento Urbano

DecoScene

DecoScene é um projetor de embutir de solo para valorizar, delinear ou até mesmo revelar a arquitetura da cidade à noite. Durante o dia esta luminária de chão não causa obstrução e possui um visual de presença elegante.
Seu conceito modular e uma ampla escolha de lâmpadas, fachos, possibilidades de ajustes e acessórios, oferecem uma iluminação para cima otimizada para qualquer tipo de aplicação. Devido sua versatilidade, DecoScene pode ser utilizada para iluminar monumentos, destacar uma parte de uma arquitetura ou demarcar uma trilha num parque público ou jardim.

Aplicação:

São ideais para serem utilizados na iluminação de:

- Fachadas;
- Estátuas, esculturas ou árvores;
- Arcos ou entradas;
- Colunas;
- Demarcação de caminhos em parques e jardins;
- Pontes;
- Áreas comerciais e áreas residenciais.

Lâmpadas Utilizadas:


1x20W MASTER Colour CDM-Tm (DBP521)


1x35W MASTER Colour CDM-T (DBP522)


1x 70W, 150W MASTER Colour CDM-TD (DBP523)


1x35W, 70W, 150W MASTER Colour CDM-T (DBP523)

Acessórios Disponíveis:

Projetor com filtro

Ajuste do ângulo

Projetor 521

Projetor 522

Grelhas Radiais disponíveis somente para modelo DBP521

Vidro Suavizador de Facho
BSO

Anel Decorativo
DR

Vidro Transparente
GC

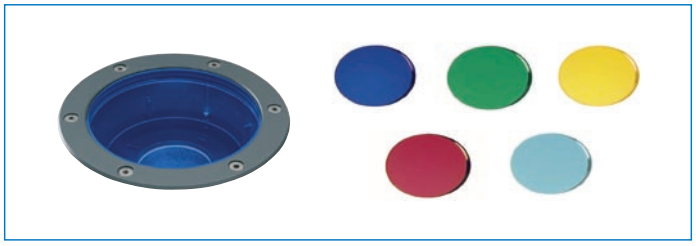
Com Filtro


Vidro Antiderrapante
GC-AS

Vidro jateado fosco
GF


Vidro Meia-Lua
HMG

Vidro Dissipador de Facho
Linear - LBSP


Anel Quadrado
TL

Informações do Produto:

Modelo:	DBP521
Lâmpadas Inclusas:	Sim = Versão Kombi (K) ou indicando temperatura de cor da lâmpada (830).
Reator:	Eletrônico 220-240V 50/60Hz
Elementos Ópticos:	5 Fachos: Fechado (NB), Médio (MB), Aberto (WB), Simétrico (S), Assimétrico (A).
Acessórios (ZBP521):	Filtros Solgel: Azul (SGF-BL), Azul Claro (SGF-LBL), Verde (SGF-GN), Magenta (SGF-MG), Amarelo (SGF-YE), Frio (SGF-COF2), (SGF-COF3), (SGF-COF4), Quente (SGF-WAF1), (SGF-WAF2), (SGF-WAF3). Filtros de efeito: Vidro Jateado (GF), Vidro Jateado Meia Lua (HMG-FR), Honeycomb (BSO), Com Sulcos (LBSP), Vidro Anti-derrapante (GC-AS). Outros acessórios: Louver Redondo (RL), Louver Médio Redondo (HRL), Louver Horizontal (HL), Máscara (MK), Vidro sob Superfície (GB), Proteção Radial (GS1, GS4), Anel Quadrado (TL), Base Anel Quadrado (SV), Anel Decorativo em Aço Inoxidável (DR). Parafusos Anti-vandalismo (SVP), Base Redonda para usar com Anel Redondo (RMR).
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio injetado alta pressão. Refletores em aluminío anodizado de alta qualidade. Vidro temperado em 15mm. Tubo de montagem: PVC. Parafusos em aço inoxidável. Junta para proteção IP67 de silicone.
Cores:	Corpo com acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL 10714).
Instalação e Manutenção:	Base de montagem fornecida junto com a luminária. Inclui 2 prensa cabos (M20) e vem montada com 2 m de cabo para facilidade da instalação.
Temperatura Ambiente:	De operação 25°C (interna de 15°C).
Peso Estático:	Máximo 4000kg.

Modelo:	DBP522 / DBP523
Lâmpadas Inclusas:	Sim = Versão Kombi (K) ou indicando temperatura de cor da lâmpada (830/ 942).
Reator:	Eletrônico 220 - 240V 50/60Hz (EB).
Elementos Ópticos:	5 Fachos: Fechado (NB), Médio (MB), Aberto (WB), Simétrico (S), Assimétrico (A).
Acessórios (ZBP523):	Filtros Solgel: Azul (SGF-BL), Azul Claro (SGF-LBL), Verde (SGF-GN), Magenta (SGF-MG), Amarelo (SGF-YE), Frio (SGF-COF2), (SGF-COF3), (SGF-COF4), Quente (SGF-WAF1), (SGF-WAF2), (SGF-WAF3). Filtros de efeito: Vidro Jateado (GF), Vidro Jateado Meia Lua (HMG-FR), Honeycomb (BSO), Com Sulcos (LBSP), Vidro Anti-derrapante (GC-AS). Outros acessórios: Louver Redondo (RL), Louver Médio Redondo (HRL), Louver Horizontal (HL), Máscara (MK), Anel Quadrado (TL), Base Anel Quadrado (SV), Anel Decorativo em Aço Inoxidável (DR), Parafusos Anti-vandalismo (SVP), Base Redonda para usar com Anel Redondo (RMR), Base Redonda Formato em L (RMR).
Materiais e Acabamentos:	Corpo em alumínio injetado alta pressão. Refletores em aluminío anodizado de alta qualidade. Vidro temperado em 19mm. Tubo de montagem aço galvanizado. Parafusos em aço inoxidável. Junta para proteção IP67 de silicone.
Opções:	Vidro especial – resistente a alta temperatura - Vidro Frio (HGP).
Cores:	Corpo com acabamento com pintura eletrostática na cor cinza (RAL 10714).
Instalação e	Base de montagem é fornecida junto com a luminária. Inclui 2 prensa cabos (M20) para facilidade da instalação.
Temperatura Ambiente:	De operação 25°C (interna de 25°C).
Peso Estático:	Máximo 5000kg.

Fachos redondos:

Fechado 2x3°

Médio 2x9°

Aberto 2x14°

Fachos retangulares:

Facho Simétrico 8° / 2x39°

Facho Assimétrico -15°, +9° / 2x37°

Dimensões em mm:

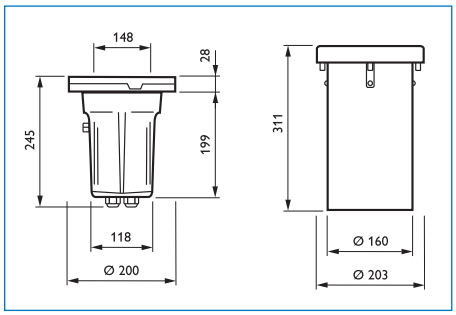

ZBP521 RMR

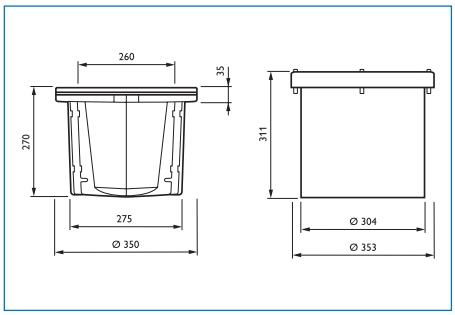

ZBP522 RMR

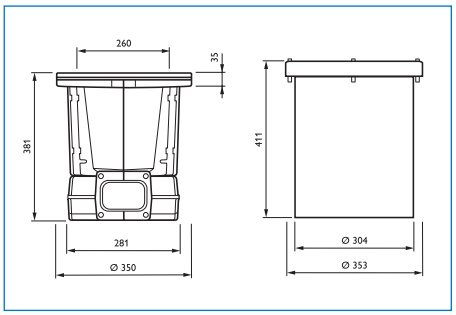

ZBP523 RMR

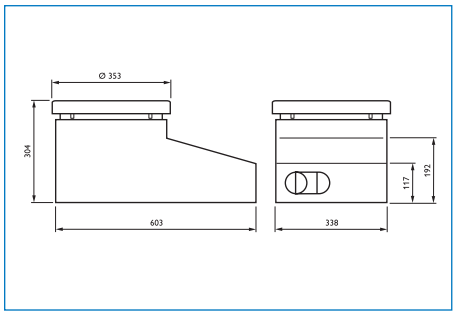

ZBP523 RMRL

Fotometria:

Luminária: DBP521 NB GC
Lâmpada: 1 x CDM-Tm20W / 830
Fluxo Luminoso: 1 x 1650 lm
L.O.R. :

Diagrama Polar

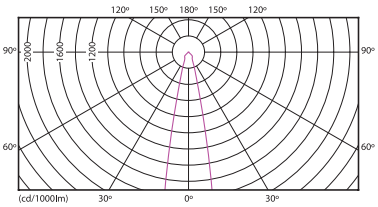

Diagrama Zonal



Luminária: DBP523 A GC
Lâmpada: 1 x CDM-TD150W / 830
Fluxo Luminoso: 1 x 13250 lm
L.O.R. :

Diagrama Polar

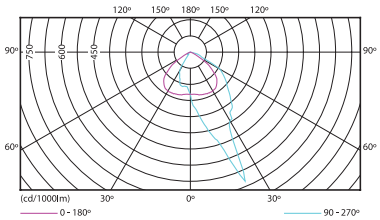

Diagrama Zonal



Luminária: DBP523 NB GC
Lâmpada: 1 x CDM-T150W / 830
Fluxo Luminoso: 1 x 14000 lm
L.O.R. :

Diagrama Polar

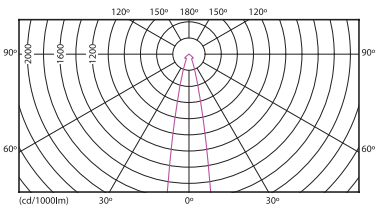

Diagrama Zonal



Luminária: DBP523 S GC
Lâmpada: 1 x CDM-TD150W / 830
Fluxo Luminoso: 1 x 13250 lm
L.O.R. :

Diagrama Polar

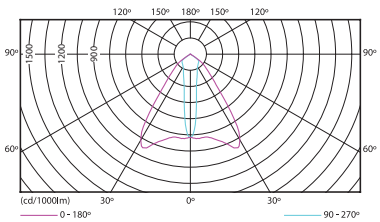

Diagrama Zonal



Obs.: Outras fotometrias disponíveis no CD.