Embelezamento Urbano

eW Graze Powercore®

O eW Graze Powercore® é uma luminária linear para uso externo, projetada para aplicações arquitetônicas de luz branca de alta qualidade, incluindo destaque dirigido, delineamento de paredes e placas luminosas. O formato fino possibilita a instalação em praticamento qualquer tipo de arquitetura. A tecnologia Dimand permite que o projetor seja dimerizado por dimers comuns (ELV) e seja ligado diretamente à rede elétrica. Está disponível em duas temperaturas de cor: 2.700K e 4.000 K, e possui alto índice de reprodução de cor.

Aplicação:

São ideais para serem utilizadas em:

- Iluminação de fachadas;
- Efeito “wall-washing”;
- Iluminação branca em geral.

Informações do Produto:

Comprimentos:	30cm e 120cm
LEDs:	12 e 48 LEDs
Fluxo Luminoso:	404 ~ 1908 lm
Temperatura de Cor:	2700K e 4000K
IRC:	82 ~ 83
Facho:	10° x 60° ou 30° x 60°
Corpo:	Alumínio
Lente:	Policarbonato
Proteção:	IP66
Alimentação:	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Fator de Potência:	0.85
Potência:	14 ~ 58 W
Vida Útil:	100.000 h L70% @ 25° C
Dimerizável:	Via tensão de rede*

** Consultar a Philips sobre a compatibilidade com os dimmers do mercado*

Ângulos Disponíveis:

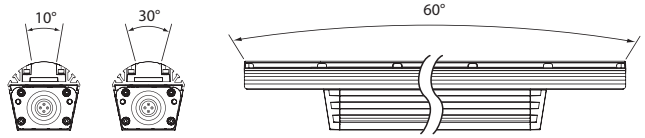

Ajustes de Fixação:

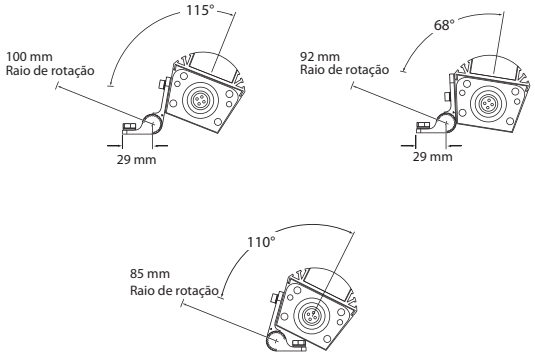

Dimensões em mm:

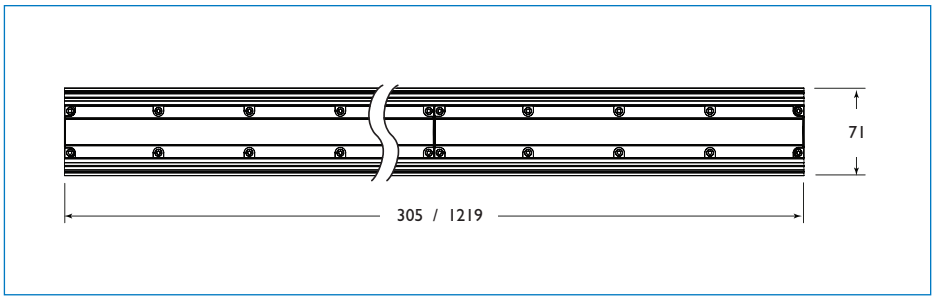

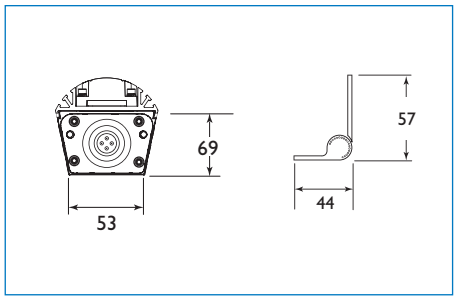

Fotometria:

Luminária: eWGraze 2700K 10x60G 30CM
Lâmpada: 1 x 12LED
Fluxo Luminoso: 1 x 404 lm
L.O.R. : 1.00

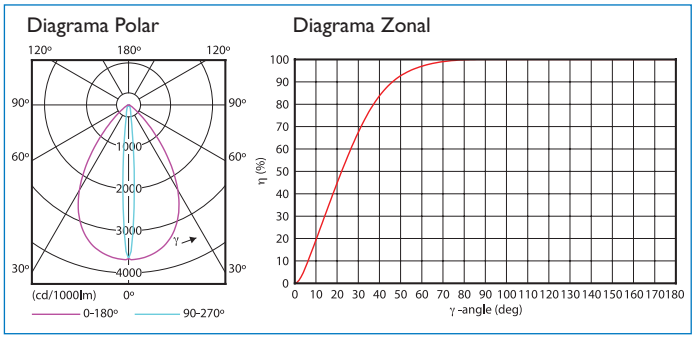

Luminária: eWGraze 2700K 30x60G 30CM
Lâmpada: 1 x 12LED
Fluxo Luminoso: 1 x 384 lm
L.O.R. : 1.00

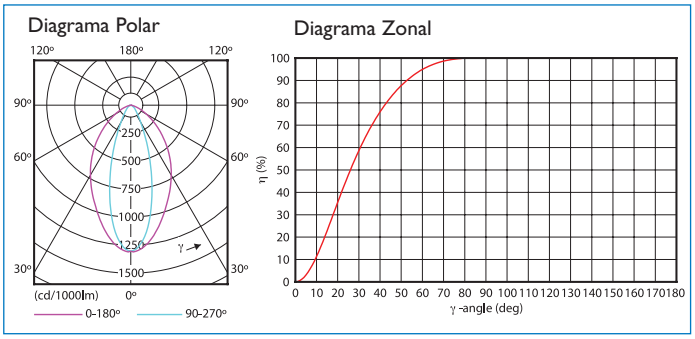

Luminária: eWGraze 4000K 10x60G 30CM
Lâmpada: 1 x 12LED
Fluxo Luminoso: 1 x 477 lm
L.O.R. : 1.00

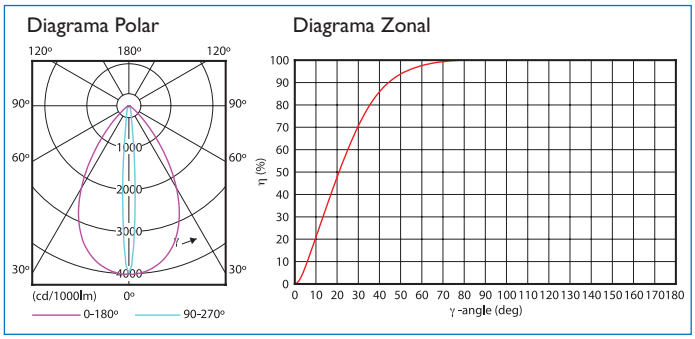

Luminária: eWGraze 4000K 30x60G 30CM
Lâmpada: 1 x 12LED
Fluxo Luminoso: 1 x 437 lm
L.O.R. : 1.00

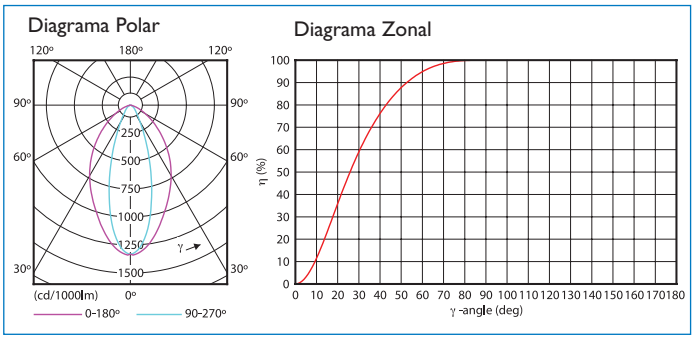

Dados Técnicos:

Código Comercial 12Nc	Descrição	Detalhes
910503700292	BCS419 12xLED-HB/WW-2700 230V 10	Luminária 30cm Branca 2700K Corpo Alumínio 12 LEDs, Facho Fechado (10°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700296	BCS419 12xLED-HB/WW-2700 230V 30	Luminária 30cm Branca 2700K Corpo Alumínio 12 LEDs, Facho Médio (30°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700294	BCS419 48xLED-HB/WW-2700 230V 10	Luminária 120cm Branca 2700K Corpo Alumínio 48 LEDs, Facho Médio (10°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700298	BCS419 48xLED-HB/WW-2700 230V 30	Luminária 120cm Branca 2700K Corpo Alumínio 48 LEDs, Facho Médio (30°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700293	BCS419 12xLED-HB/NW-4000 230V 10	Luminária 30cm Branca 4000K Corpo Alumínio 12 LEDs, Facho Médio (10°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700297	BCS419 12xLED-HB/NW-4000 230V 30	Luminária 30cm Branca 4000K Corpo Alumínio 12 LEDs, Facho Médio (30°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700295	BCS419 48xLED-HB/NW-4000 230V 10	Luminária 120cm Branca 4000K Corpo Alumínio 48 LEDs, Facho Médio (10°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700299	BCS419 48xLED-HB/NW-4000 230V 30	Luminária 120cm Branca 4000K Corpo Alumínio 48 LEDs, Facho Médio (30°x60°), IP66, Alimentação 220V
910503700315	ZCS459 C305P-M-F UL	Cabo de Interligação para eWGraze, 30 cm, Uso Externo IP66
910503700322	ZCS459 C15250P UL	Cabo de Alimentação para eWGraze, 15 mts, Uso Externo IP66