

Esterilizador de Água

AKR-AG-35L Odonto UVC

- **Esteriliza prontamente, eliminando 99,9% dos microorganismos, presentes na água e no ar provenientes do compressor;**
- **Essencial à biossegurança;**
- **Evita formação de biofilme;**
- **A energia ultravioleta utilizada não altera as características da água (sabor, odor ou coloração);**
- **Compacto, de fácil manuseio;**
- **Apresenta baixíssimo custo operacional;**
- **Esterilização instantânea e segura;**
- **O mais moderno e seguro sistema de esterilização de água.**



Pat. Requerida

AKARI UVC
lâmpadas e equipamentos especiais

Características Técnicas

Esterilizador de Água

AKR-AG-35L Odonto UVC



O Esterilizador AKR-UVC AG-35L Odonto, foi projetado especificamente para aplicação em consultórios odontológicos. A esterilização por energia UVC é hoje o sistema mais seguro e eficiente que existe no mercado, pois elimina totalmente os microorganismos presentes na água que é utilizada para enxágüe. É imprescindível, que esta água seja de classe A (estéril), principalmente naqueles procedimentos, cuja rede sangüínea do paciente fica exposta como por exemplo: pré-operatório de tratamento endodôntico, cirurgia parodontal, cirurgia de remoção do 3º molar, curetagem periodontal, etc.



O AKR-UVC AG-35L Odonto é montado no equipo e é capaz de esterilizar completamente, tanto a água que é utilizada na seringa tríplice e no alta-rotação, como também esteriliza o ar que é proveniente do compressor. É um equipamento de última geração e indispensável aos profissionais que valorizam a biossegurança. Além de eficiente, totalmente seguro, não oferecendo nenhum risco à saúde humana e ao meio ambiente. Os esterilizadores AKR-UVC AG-35L Odonto, apresentam um baixíssimo custo operacional e de manutenção. A AKARI Lâmpadas Especiais é distribuidor autorizado e presta assistência técnica e reposição de peças. Para maiores informações visite o nosso site.


Especificações Técnicas

Vazão nominal (l/h)	35 Litros/hora
Pressão máxima de operação (Kgf/cm ²)	3,5
Características elétricas (V/Hz/A)	120/60/0.6
Consumo de energia elétrica	4W
Voltagem de alimentação (V)	127/220
Vida efetiva da lâmpada (h)	8500
Peso total (Kg)	1,025
Corpo do reator (Aço inox)	304
Dimensões (mm)	70x200

AKR-AG-35L
utiliza lâmpadas
PHILIPS



Eficiência até 35 litros/hora

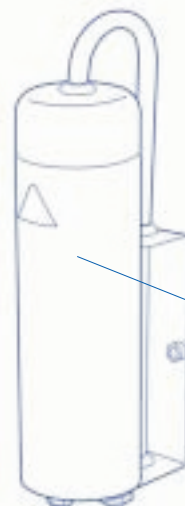

Unidade esterilizadora

AKARI UVC

lâmpadas e equipamentos especiais

AKARI Lâmpadas Especiais Ltda.

Av. Gabriela Mistral, 769 - CEP 03701-010 - Penha - São Paulo

Fone: +55 (11) 2641-7598 - Fax: +55 (11) 2641-7622

email: akari@uol.com.br