

Embelezamento urbano



eW Blast Powercore®

O eW Blast Powercore® é um projetor de LEDs que oferece intensa luz branca economizando energia. Com design diferenciado, excelente acabamento e materiais de alta qualidade é ideal para aplicação externa oferecendo iluminação de alta performance. A tecnologia Powercore® permite que o projetor seja ligado diretamente à rede elétrica e está disponível em duas temperaturas de cor: 2.700K e 4.000K com alto índice de reprodução de cor.

Possui a tecnologia Dimand, permitindo a dimerização da luminária.



Aplicação:

São ideais para serem utilizadas em:

- Iluminação de fachadas;
- Efeito "wall-washing";
- Iluminação branca em geral.



Informações do Produto:


LEDs:	36 LEDs
Fluxo Luminoso:	1786 ~ 2390 lm
Temperatura de Cor:	2700K e 4000K
IRC:	82 ~ 83
Facho:	10° e 21°
Corpo:	Alumínio
Lente:	Vidro Temperado
Proteção:	IP66
Alimentação:	100 – 277 VAC, 50 – 60 Hz
Fator de Potência:	0.85
Potência:	50 W
Vida Útil:	70.000 h L70% @ 25° C
Dimerizável:	Via tensão de rede*

* Consultar a Philips sobre a compatibilidade com os dimmers do mercado


Detalhes do Produto:



Dimensões em mm:

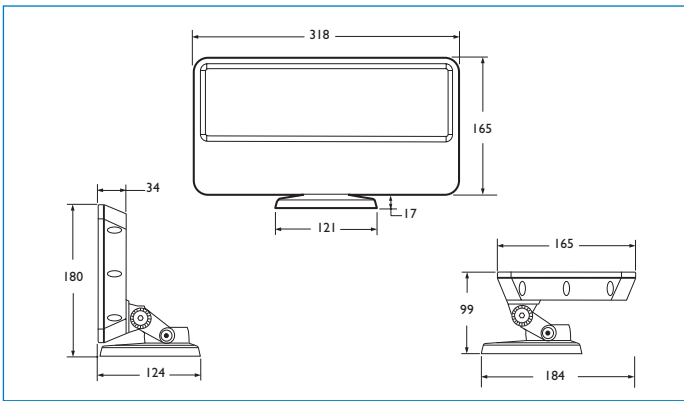


Ângulos Disponíveis:

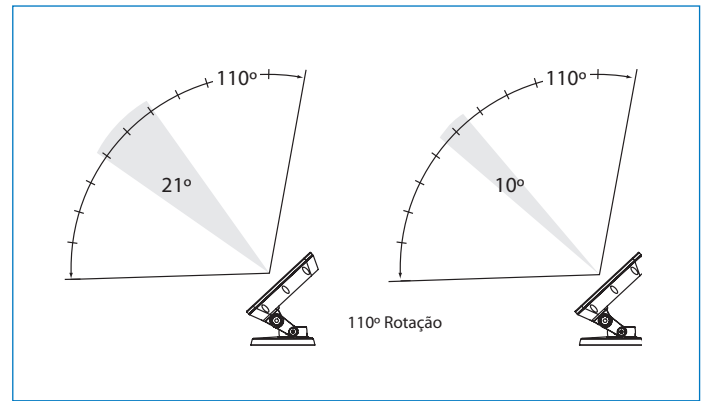


Fotometria:


Luminária: eWBlast PC 2700K 10G
Lâmpada: 1 x 36LED
Fluxo Luminoso: 1 x 1366 lm
L.O.R.: 1.00

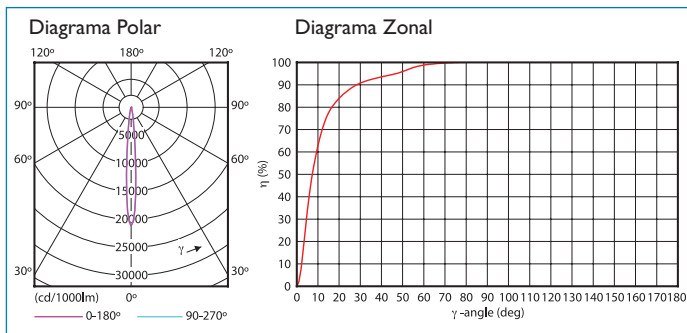


Luminária: eWBlast PC 2700K 23G
Lâmpada: 1 x 36LED
Fluxo Luminoso: 1 x 1307 lm
L.O.R.: 1.00

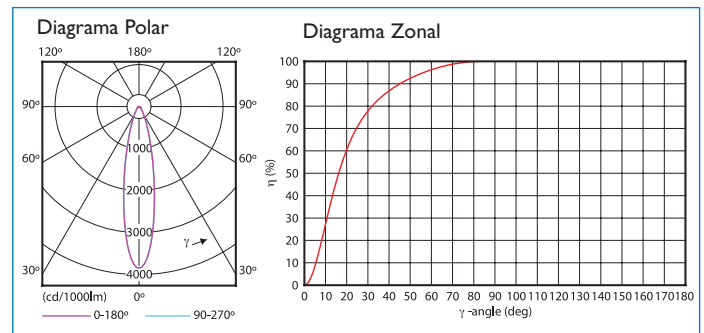

Luminária: eWBlast PC 4000K 10G
Lâmpada: 1 x 36LED
Fluxo Luminoso: 1 x 1750 lm
L.O.R.: 1.00

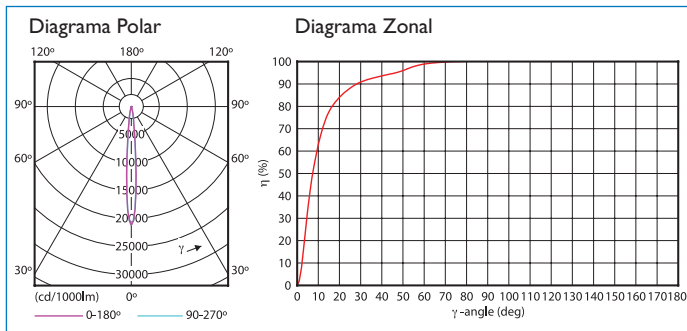

Luminária: eWBlast PC 4000K 23G
Lâmpada: 1 x 36LED
Fluxo Luminoso: 1 x 1674 lm
L.O.R.: 1.00

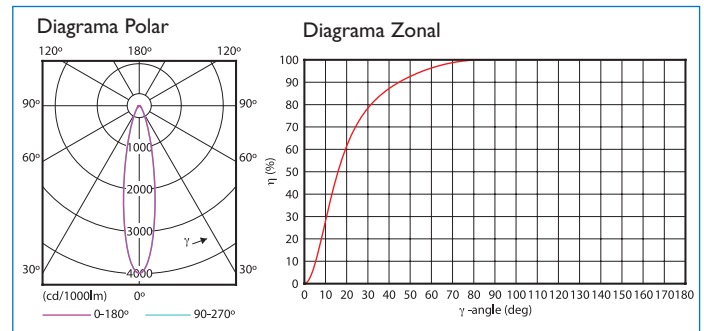

Obs.: Outras fotometrias disponíveis no CD.

Dados Técnicos:

Código Comercial	Descrição	Detalhes
910503700777	BCP47I 36xLED-HB/4000 100-240V 21 WH UL	Luminária Branca 4000K Corpo Branco eW Blast 36 LEDs, Facho Médio (21°), IP66, Alimentação 100~277V
910509700779	BCP47I 36xLED-HB/4000 100-240V 10 WH UL	Luminária Branca 4000K Corpo Branco eW Blast 36 LEDs, Facho Fechado (10°), IP66, Alimentação 100~277V
910503700773	BCP47I 36xLED-HB/2700 100-240V 21 WH UL	Luminária Branca 2700K Corpo Branco eW Blast 36 LEDs, Facho Médio (21°), IP66, Alimentação 100~277V
910503700775	BCP47I 36xLED-HB/2700 100-240V 10 WH UL	Luminária Branca 2700K Corpo Branco eW Blast 36 LEDs, Facho Fechado (10°), IP66, Alimentação 100~277V